


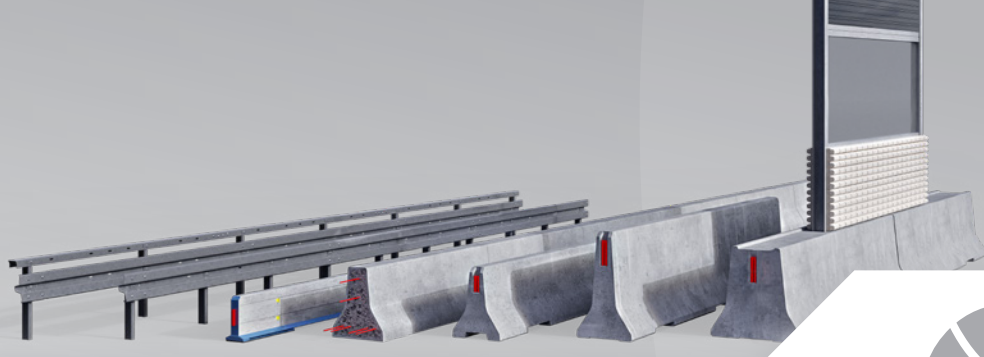

PHONOBLOC®
NOISE BARRIERS

DB 100 NBF 5m T180 DB 100 NBF 5m T180 TA H2 W4 B

K714755A

K745135A

montat liber pe asfalt, beton sau pietriș

FIȘĂ TEHNICĂ DE DATE

Clasa de performanță	H2 W4 B
Lățime minimă de lucru W_N	1,3 m
Intruziune vehicul VI_N	VI1 (0,6 m)
Lungime sistem testat	65 m
Raport de certificare CE	725109603_1

Serie sistem	Seria DB NBF
Versiune produs	versiune cu profile metalice fixate in beton TA (utilizare temporară) – versiune profile metalice fixate cu suruburi
Bara de tensiune	T180
Design	Generație 2

Element de bază $L \times l \times h$	500 × 105 × 100 cm
Greutatea elementului de bază	8,415 kg

Înălțimea minimă a sistemului	200 cm
Înălțimea maximă a sistemului	în funcție de solicitările locale de vânt
Lățimea totală a sistemului	105 cm

Mod de operare	două părți
Mod de instalare	montat liber
Tip suprafață de suport	pe asfalt, beton sau pietris
Lățimea necesară	rezerva centrală 155 cm; marginea 130 cm
Ancorare element de capăt	nu
Schița de instalare	K714755, K745135




Indice de reducere a zgomotului	flexibil în funcție de produsul utilizat
Absorbția sunetului	flexibil în funcție de produsul utilizat
Raza curbei	≥ 123 m
Raza vârfului	≥ 570 m
Raza jgheaburilor	≥ 960 m
Max. panta transversală suprafață de suport	7 %

SERIE DB NBF

ABSOARBE ZGOMOTUL ȘI IZOLEAZĂ LA IMPACT

Sistemul prefabricat H2 și H4b montat pe suprafață
pentru mijlocul și marginea drumului.

DESEN TIP

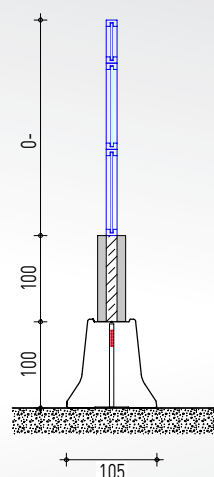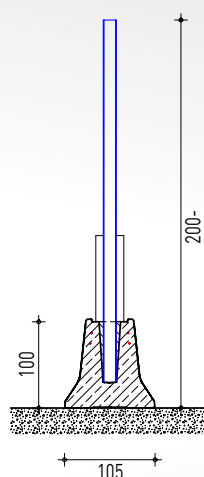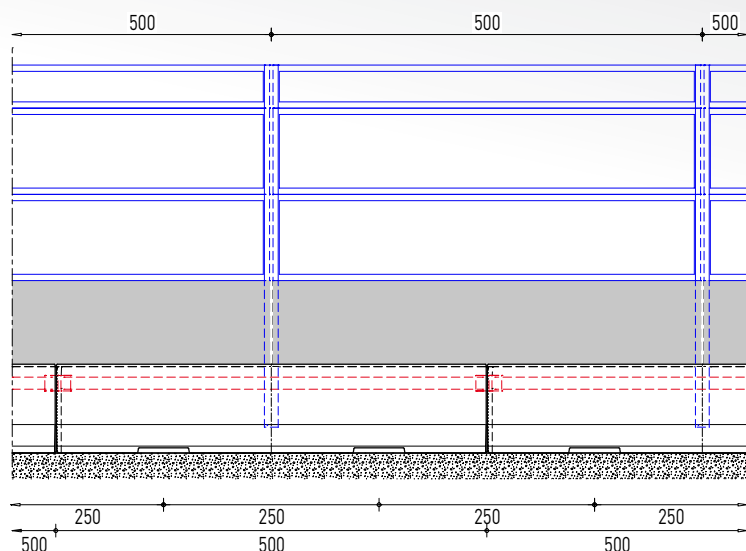

KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC RO SRL

Str. Albac nr. 11, Etaj 5
Sector 1, 011607 București, România
office@deltabloc.ro
+40 371 426 144
deltabloc.com